

	<b>lavoro:</b> Lavori di cui alla L.R. 68/92. Primo e secondo intervento di consolidamento della pendice franosa dell'abitato di Cazzaso	<b>scheda lavoro</b>
	modello: T_WO_SCHEPRO Rev.1.0 del 28.06.2006 0016DSL1.DOC Pagina 1 di 1	<b>Cazzaso di Tolmezzo (UD)</b>  <b>Consolidamento frana</b>

importo opere: € 380'393.88      periodo progettazione: 2000-2004      periodo esecuzione: 2005-2006

descrizione progetto: Consolidamento di un versante instabile mediante:

- batterie di pozzi drenanti di piccolo diametro automatizzate, telecontrollate ed integrate ad un sistema di monitoraggio piezometrico e geotecnico;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale per la regimazione di acque superficiali.

prestazione resa: 1. progettazione preliminare;  
2. progettazione definitiva;  
3. progettazione esecutiva;  
4. direzione operativa.


committente lavoro: Amministrazione Comunale di Tolmezzo  
piazza XX settembre, 1 – 33028 Tolmezzo

committente prestazione: Amministrazione Comunale di Tolmezzo  
piazza XX settembre, 1 – 33028 Tolmezzo

impresa costruttrice: A.T.I. Vittorugo Cementi S.a.s., Ovaro – Parise Impianti S.r.l., Latisana



Stazione di controllo

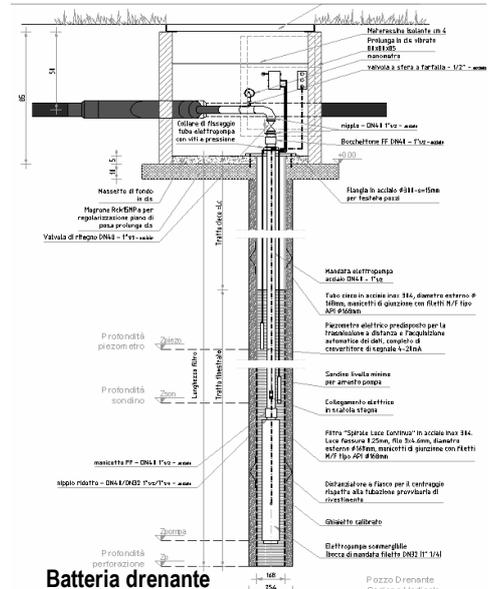

Batteria drenante

Quadri di controllo



Stazioni di monitoraggio

